



ETERNAL[®]

vodou ředitelné barvy

přehled
produktů

seznam použití

strana

NÁTĚRY STŘECH

- 7 ETERNAL antikor akrylátový
- 5 ETERNAL mat akrylátový
- 7 ETERNAL na kovy
- 10 ETERNAL na střechy
- 8 ETERNAL odmašťovač
- 22 FORTE penetral
- 10 SANAKRYL TOP
- 30 Technická tkanina-perlinka

strana

NÁTĚRY KOVŮ

- 7 ETERNAL antikor akrylátový
- 6 ETERNAL lesk akrylátový
- 5 ETERNAL mat akrylátový
- 5 ETERNAL mat Revital
- 7 ETERNAL na kovy
- 9 ETERNAL na radiátory
- 8 ETERNAL odmašťovač
- 8 ETERNAL odmašťovač DIRECT
- 6 ETERNAL pololesk akrylátový

strana

NÁTĚRY BETONU

- 14 ETERNAL mořidlo na beton
- 14 ETERNAL epoxy stabil
- 27 ETERNAL hydrofobizace W
- 13 ETERNAL křemičité plnivo
- 12 ETERNAL lak na beton
- 5 ETERNAL mat akrylátový
- 9 ETERNAL na bazény
- 13 ETERNAL na beton KOMFORT
- 11 ETERNAL renovační lak
- 11 ETERNAL rop-izol
- 12 ETERNAL stabil
- 22 FORTE penetral

- 14** ETERNAL mořidlo na beton
- 14** ETERNAL epoxy stabil
- 13** ETERNAL křemičité plnivo
- 12** ETERNAL lak na beton
- 9** ETERNAL na bazény
- 13** ETERNAL na beton KOMFORT
- 11** ETERNAL rop-izol
- 12** ETERNAL stabil
- 19** FORTEKRYL podlahový lak
- 22** FORTE penetral

- 6** ETERNAL lesk akrylátový
- 5** ETERNAL mat akrylátový
- 5** ETERNAL mat Revital
- 21** ETERNAL na dřevo základní
- 6** ETERNAL pololesk akrylátový
- 19** FORTEKRYL interiérový lak
- 18** FORTEKRYL lazura KLASIK
- 18** FORTEKRYL lazura PREMIUM
- 21** FORTEKRYL napouštědlo na dřevo
- 19** FORTEKRYL podlahový lak
- 20** FORTEKRYL venkovní lak
- 20** FORTEKRYL voskový olej

- 15** ETERNAL IN
- 15** ETERNAL IN plus
- 17** ETERNAL IN silver
- 17** ETERNAL IN steril
- 16** ETERNAL IN stop
- 16** ETERNAL IN Thermo
- 33** ETERNAL odstraňovač plísní
- 22** ETERNAL univerzální penetrace

SPECIÁLNÍ NÁTĚRY A DEZINFEKCE

- 34** ETERNAL dezinfekce
- 28** ETERNAL elast
- 33** ETERNAL hygienický gel na ruce
- 17** ETERNAL IN silver
- 17** ETERNAL IN steril
- 16** ETERNAL IN stop
- 16** ETERNAL IN Thermo
- 33** ETERNAL odstraňovač plísní
- 11** ETERNAL rop-izol
- 27** SANATHERM B silikon PREVENSIL

CEMENTOVÉ HMOTY A HYDROIZOLACE

- 23** FORTE adhezní můstek
- 30** FORTE BAK
- 31** FORTE butyl těsnící pás
- 32** FORTE opravný beton
- 22** FORTE penetral
- 31** FORTE pružný těsnící pás
- 31** FORTE těsnící pás PROFI
- 32** FORTE vyrovnávací hmota
- 29** FORTISOL
- 29** FORTISOL 1K
- 28** FORTISOL UNI
- 10** SANAKRYL TOP
- 33** SANATHERM LZH
- 30** Technická tkanina-perlinka

FASÁDNÍ NÁTĚRY A OMÍTKOVINY

- 28** ETERNAL elast
- 33** ETERNAL odstraňovač plísní
- 26** SANATHERM B akrylát
- 26** SANATHERM B silikon
- 27** SANATHERM B silikon PREVENSIL
- 33** SANATHERM LZH
- 25** SANATHERM O akrylátová omítkovina
- 25** SANATHERM O silikonová omítkovina
- 23** SANATHERM PN
- 24** SANATHERM PNO
- 24** SANATHERM PNO silikon

ETERNAL[®]

cool protect technology

ETERNAL COOL PROTECT TECHNOLOGY představuje nátěrové hmoty s obsahem barevných pigmentů nové generace, které nabízejí účinné řešení ochrany před přehříváním povrchů vlivem slunečního záření.



Proč právě nátěry s Cool pigmenty?

- odráží až 50 % celkového slunečního záření
- chrání prostory pod nátěrem od přehřívání
- přináší úspory energie za klimatizaci podkrovních a střešních bytů či kanceláří
- snižuje teplotu natřeného povrchu o 10-15 °C
- prodlouží životnost nátěru min. o 30 %



■ antracit COOL

■ černá COOL



■ antracit COOL

■ černá COOL

ETERNAL[®]

mat akrylátový

Hedvábně matná, vysoce odolná, vodou ředitelná barva pro nátěry stavebních prvků, střech a konstrukcí, kde podkladovým materiálem je pozinkovaný plech i bez předchozí oxidace, kovy, dřevo, beton, neglazovaná keramika.

ETERNAL mat akrylátový je určen k novým i udržovacím nátěrům pozinkovaného plechu i bez předchozí oxidace, ocelového plechu natřeného základním nátěrem, hliníku (přilnavost nutno předem ověřit), mědi, krytin z neglazované keramiky, nepochozího dřeva a betonu a dalších stavebních materiálů.

Spotřeba: pozink, hliník, pohledový beton 0,28–0,30 kg/m²
dřevo, dřevovláknité desky 0,35–0,40 kg/m²

Balení: 0,7 kg, 2,8 kg, 5 kg, 10 kg

Tónování: ano

nátěrové hmoty | matné | univerzální

různé povrchy jednou barvou

	01		08		018
	02		09		019
	03		10		021
	04		13		022
	05		14		023
	06		16		024
	07		17		



ETERNAL[®]

mat Revital

Vodou ředitelná barva vhodná k obnovování starých nátěrů nábytku, oken, dveří, zárubní, radiátorů, barevných doplňků interiérů, zahradních staveb, laviček, hraček, konstrukcí dětských hřišť.

ETERNAL mat Revital je vodou ředitelná barva pro vnitřní i venkovní použití určená k nátěrům dřeva, kovových podkladů opatřených antikoročním nátěrem, dřevovláknových a dřevotřískových desek, sádkokartonu, pohledového betonu. Vzhledem k velmi dobré přilnavosti na starých syntetických a olejových nátěrech je velmi vhodný pro obnovovací nátěry. Splňuje podmínky evropské normy pro bezpečnost hraček.

Spotřeba: 0,20–0,35 kg/m²

Balení: 0,1 kg, 0,35 kg, 0,7 kg, 2,8 kg, 10 kg

Tónování: ano

nátěrové hmoty | polomatné | univerzální

k obnovování starých nátěrů

	RAL 9003		RAL 7035
	RAL 1015		RAL 7016
	RAL 1019		RAL 9005
	RAL 1028		RAL 6018
	RAL 3020		RAL 6005
	RAL 5015		RAL 8017



ETERNAL[®]

pololesk akrylátový

Vodou ředitelná nátěrová hmota pro univerzální pololesklé nátěry dřeva, kovu, betonu.


ETERNAL pololesk akrylátový je určen k vnitřním i venkovním nátěrům dřeva, dřevovláknových, dřevotřískových a třískocementových desek, sádkokartonu, nepochozího betonu a kovových podkladů opatřených antikoročním nátěrem. Je vhodný pro nátěry oken, dveří, zárubní, těles ústředního topení, nábytku, polic, laviček, konstrukcí dětských hřišť. Je vhodný pro nové i obnovovací nátěry, kde není žádoucí vysoký lesk a současně je požadována snadná údržba povrchů. Není určen k nátěrům betonových podlah.

Spotřeba: 0,24–0,35 kg/m²

Balení: 0,35 kg, 0,7 kg, 2,8 kg

Tónování: pastelové odstíny

vysoká odolnost oděru

-  RAL 9003 bílá
-  RAL 1015 slonová kost
-  RAL 8017 tmavě hnědá



nátěrové hmoty | pololesklé | univerzální

ETERNAL[®]

lesk akrylátový

Vodou ředitelná nátěrová hmota pro vnitřní i venkovní vrchní lesklé, vysoce odolné nátěry dřeva a ocelových konstrukcí.










ETERNAL lesk akrylátový je určen k vnitřním i venkovním lesklým nátěrům dřeva, dřevovláknitých a dřevotřískových desek, sádkokartonu, betonu a kovových podkladů opatřených antikoročním nátěrem. Výborně odolává UV záření a vlivům povětrnosti. Je vhodný pro nátěry okenních a dveřních rámců a těles ústředního topení.

Spotřeba: 0,28–0,33 kg/m²

Balení: 0,7 kg, 5 kg, 10 kg

Tónování: ano

zvláště vhodný na okna a dveře

-  RAL 9003 bílá
-  RAL 1015 slonová kost
-  RAL 7035 světle šedá
-  RAL 1028 žlutá
-  RAL 3020 červená
-  RAL 5005 tmavě modrá
-  RAL 6029 tmavě zelená
-  RAL 8017 tmavě hnědá
-  RAL 9005 černá



nátěrové hmoty | lesklé | univerzální

ETERNAL[®]

na kovy

Samozákladující nátěrová hmota na všechny druhy kovových podkladů.














ETERNAL na kovy je určen na základní i vrchní nátěry kovových konstrukcí, plotů, zábradlí, plechové krytiny, stožárů, vnějších povrchů nádrží, potrubí, kovového nábytku. Vyznačuje se vysokou přilnavostí, antikorozií ochranou v celé tloušťce nátěru, vysokou odolností UV záření a povětrnosti. Odstíny s kovářským vzhledem jsou určeny pro nátěry plotů, bran, vrat, zábradlí, kovového nábytku a kovářských výrobků.

Spotřeba: 0,12–0,17 kg/m² (1 vrstva)

Tónování: pastelové odstíny

Balení: 0,35 kg, 0,7 kg, 5 kg, 10 kg

na všechny druhy kovových podkladů

	401 bílá		
	402 světle šedá		454 kovářská tmavě šedá
	406 zelená		
	407 červenohnědá		
	410 palisandr		
	413 černá		
	423 višňová		
	441 stříbrná		
	442 měděná		



nátěrové hmoty | ochrana kovů | univerzální

ETERNAL[®]

antikor akrylátový

Antikorozií nátěrová hmota pro základní nátěry kovových konstrukcí.

ETERNAL antikor akrylátový je určen k ochraně kovových konstrukcí proti korozi jako základní nátěr. Je vhodný i pro smíšené konstrukce, kde je ocel ve spojení s novým nezoxidovaným pozinkovaným plechem.

Spotřeba: 0,12–0,16 kg/m² (1 vrstva)

Balení: 0,7 kg, 5 kg, 10 kg

základní antikorozií barva

	červenohnědá
	šedá



nátěrové hmoty | ochrana kovů | základní

ETERNAL[®]

odmašťovač DIRECT

Odmašťovací prostředek k přímému použití pro čištění středně znečištěných povrchů a odstraňování ropných i jiných mastnot. Díky rozprašovači se speciální mřížkou je vhodný pro odmašťování svislých ploch. Neobsahuje hydroxidy.

ETERNAL odmašťovač DIRECT je určen k čištění a odmašťování kovových povrchů, podlah, starých nátěrů a jiných povrchů před nátěry vodou ředitelnými i rozpouštědlovými nátěrovými hmotami. Je vhodný pro čištění motorů, odmašťování v opravárenství, galvanovnách, lakovnách, průmyslových provezech apod.

Spotřeba: V závislosti na stupni znečištění mastnotou.

Balení: 0,75 kg

k profesionálnímu odmaštění kovů



nátěrové hmoty | ochrana kovů | speciální

ETERNAL[®]

odmašťovač

1:10
koncentrát

Vodou ředitelný koncentrát pro přípravu velmi účinného nepěnívého odmašťovacího prostředku pro očištění středně znečištěných povrchů a odstraňování ropných i jiných mastnot. Je vhodný pro ruční odmašťování i pro namáčecí vany a strojní zařízení. Neobsahuje hydroxidy.

ETERNAL odmašťovač je určen k čištění a odmašťování kovových povrchů, podlah, starých nátěrů a jiných povrchů před aplikací vodou ředitelných i rozpouštědlových nátěrových hmot. Je vhodný pro mytí motorů, mytí v opravárenství, galvanovnách, lakovnách, průmyslové čištění skla apod.

Spotřeba: V závislosti na stupni znečištění mastnotou.

Balení: 0,5 kg, 5 kg

k profesionálnímu odmaštění kovů



nátěrové hmoty | ochrana kovů | speciální

ETERNAL[®]

na bazény

Vodou ředitelná barva určená zejména k povrchové úpravě bazénů, odolná dlouhodobému zatížení vodou a působení přípravků bazénové chemie.

ETERNAL na bazény je určen k povrchové úpravě betonových bazénů a okolních betonových ploch, laminátových lodí, zahradních jezírek a sudů. Vzhledem k velmi dobré odolnosti vodě a dobré adhezi k antikorozičním nátěrovým hmotám je možné povrchově upravit i kovové bazény, jejichž povrch je opatřen kvalitním antikorozičním nátěrem.

Spotřeba: 0,30–0,50 kg/m²

Balení: 1 kg, 5 kg

k povrchové
úpravě bazénů

světle modrá



nátěrové hmoty | bazény | speciální

ETERNAL[®]

na radiátory

Vodou ředitelná barva pro vrchní lesklé nátěry těles ústředního topení.

ETERNAL na radiátory je speciální vodou ředitelný email pro vrchní nátěry topných těles horkovodního vytápění. Tvoří nežloutnoucí elastické lesklé nátěry velmi dobře odolávající teplotě do 100 °C. Má velmi dobrou kryvost, vynikající rozliv, rychlé zasychání a výbornou přílnavost i na starých syntetických nátěrech. **ETERNAL na radiátory** je vhodný pro nové i obnovovací nátěry.

Spotřeba: 0,28–0,33 kg/m²

Balení: 0,7 kg, 3 kg

Tónování: pastelové odstíny

pro vrchní lesklé nátěry
těles ústředního topení

0100 - bílá



nátěrové hmoty | ochrana kovů | speciální

ETERNAL[®]

na střechy

jeden nátěr a hotovo

Trvale pružná nátěrová hmota pro ochranné nátěry a drobné opravy vláknocementové, plechové, betonové a asfaltové střešní krytiny výrazně prodlužující jejich životnost.

ETERNAL na střechy je určen k údržbě střešní krytiny z vláknocementu, betonových a neglazovaných pálených střešních tašek a dřevěných šindelů na střechách se sklonem minimálně 10°. Je vhodný také pro nátěry asfaltových krytin. **ETERNAL na střechy** po zaschnutí vytváří vodotěsný nátěrový film s vysokou přídržností k podkladu, dlouhodobou životností, odolný UV záření a trvale pružný i při nízkých teplotách. Pomocí nátěrové hmoty **ETERNAL na střechy** je možné zakrýt a utěsnit drobné trhlinky v podkladu.

Spotřeba: 0,50–0,55 kg/m² (vláknocement, beton, pálené tašky)
0,50–1,00 kg/m² (asfaltové pásy)

Balení: 5 kg, 10 kg

	301 bílá
	302 šedá
	306 zelená*
	307 červenohnědá
	309 hnědá
	323 višňová
	cihlově červená*
	antracit*



* odstín pouze na objednávku

střešní nátěry | střechy | speciální

SANAKRYL[®] TOP

Hydroizolační stěrková hmota pro opravy a sanace plochých střech z asfaltových pásů a PUR pěny.






SANAKRYL TOP je určen k údržbě a opravám plochých střech z asfaltových pásů a k ochranným nátěrům nové střešní izolační PUR pěny. Současně se střešní krytinou lze stejnou hmotou natřít i klempířské příslušenství. Vytváří trvale pružnou bezezvousou hydroizolační fólii s minimální nasákovostí. **SANAKRYL TOP** s výztužnou tkaninou tvoří hydroizolační systém pro opravu plochých střech se spádem min. 1° a dlouhodobým zatížením vodou, maximálně však 6 měsíců bez vyschnutí.

Spotřeba:

0,50–1,00 kg/m² ochranný nátěr
2,50–3,00 kg/m² hydroizolační systém s tkaninou

Balení: 25 kg

pro opravy a sanace
plochých střech

	bílá		světle šedá
	antracit*		
	cihlově červená*		
	červenohnědá		

* odstín pouze na objednávku



střešní nátěry | ploché střechy | asfaltové pásy, PUR pěna

ETERNAL[®]

renovační lak

ETERNAL renovační lak je jednosložková transparentní vodou ředitelná nátěrová hmota pro venkovní použití.

ETERNAL renovační lak se vyznačuje vysokou odolností proti povětrnosti, vysokou světlostálostí a velmi dobrou odolností proti růstu mechů a lišejníků na jeho povrchu. Nátěr není trvale pochozí.

ETERNAL renovační lak je určen zejména pro obnovovací nátěry starších mozaikových omítek, betonových nepochozích výrobků, betonové střešní krytiny, granulované střešní krytiny, nátěry kamene, cihel, vláknocementových a cementotřískových desek a jiných minerálních podkladů.

Spotřeba: 0,20–0,25 kg/m² (2 vrstvy),
dle savosti a struktury podkladu

Balení: 1 kg, 5 kg

Tónování: vybrané
odstíny RAL

jednosložkový
akrylátový lak
pro venkovní použití

transparentní



nátěrové hmoty | renovační | speciální

ETERNAL[®]

rop-izol

Vodou ředitelná otěruvzdorná nátěrová hmota pro ochranu betonu a betonových podlah s izolačními vlastnostmi, dočasně odolávající ropným produktům a některým chemikáliím a vysokým difúzním odporem pro CO₂ a SO₂.

ETERNAL rop-izol je nátěrová hmota určená k vnitřním a venkovním nátěrům betonových podkladů, cementové mazaniny, příp. vápenocementových omítek. Slouží jako izolační nátěr záchytných jímek nebo betonových podlah pro zachycení úniku ropných produktů do podloží a k nátěrům ploch s nebezpečím kontaminace okolí ropnými produkty a krátkodobě i některými chemikáliemi.

Spotřeba: informace
o spotřebě naleznete na
www.barvy-eternal.cz

Balení: 10 kg

zabrání kontaminaci

šedá



podlahové nátěry | ochrana betonu | speciální

ETERNAL[®]

stabil

Vodou ředitelná nátěrová hmota s hydroizolačními vlastnostmi k povrchové úpravě betonových ploch.



ETERNAL stabil je určen k povrchové úpravě betonových ploch, betonových dlaždic, betonové zámkové dlažby, betonových podlah balkonů, teras, chodníků, garáží, sklepů, skladišť. Konečný nátěr má matný vzhled, protiskluznou úpravu, velmi dobrou odolnost oděru, dobrou adhezi na betonových podkladech, hydroizolační vlastnosti a velmi dobrou odolnost na povětrnosti. Povrchy opatřené nátěrem **ETERNAL stabil** umožňují snazší údržbu betonových ploch. **ETERNAL stabil** je certifikován pro přímý styk s potravinami.

Spotřeba: 0,40–0,50 kg/m²

Balení: 2,5 kg, 5 kg, 10 kg

Tónování: pastelové odstíny

protiskluzný povrch

	bílá
	světle šedá
	šedá
	zelená



podlahové nátěry | ochrana betonu | exteriér / interiéř

ETERNAL[®]

lak na beton

Bezrozpouštědlový vysokozátěžový lak pro impregnační a tenkovrstvé nátěry minerálních podkladů v interiéru i exteriéru.

ETERNAL lak na beton je určen k povrchové úpravě mramorových podkladů, betonových a kamenných dlaždic, obkladů z betonu, přírodního kamene či teraca. Díky svým exkluzivním vlastnostem je vhodný zejména pro místa vystavená vysoké zátěži, jako jsou skladiště, dílny, výstavní prostory či prodejny. **ETERNAL lak na beton** proniká hluboko do podkladu a po zaschnutí vytváří lesklý, tvrdý film s protiskluznými vlastnostmi, extrémní chemickou odolností a tepelnou odolností. Ošetřený povrch umožňuje snazší údržbu betonových ploch. Přípravek je k přímému použití, neředí se.

Spotřeba: 0,08–0,12 kg/m²

ve dvou vrstvách

Balení: 0,35 kg, 0,7 kg, 2,5 kg

vysokozátěžový jednosložkový lak

	RAL 7038
	transparentní



podlahové nátěry | ochrana betonu | exteriér / interiéř

ETERNAL[®]

na beton KOMFORT

Dvousložkový epoxidový matný email s možností aplikace na nevyzrálý beton.

ETERNAL na beton KOMFORT je multifunkční hmota k použití jako penetrace, nátěrová hmota, samonivelační podlahovina. Je určen k vnitřním povrchovým úpravám betonových podlah sklepů, garáží, dílen, prodejen, skladišť, výstavních prostor a dalších. Nátěry vykazují velmi dobrou odolnost oděru, vodě, horkým pneumatikám, chemickým rozmrazovacími látkami, alifatickým a aromatickým uhlovodíkům, zředěným kyselinám, zásadám a asanačním roztokům. Má vysokou paropropustnost, proto jej lze použít i na nevyzrálý beton (zrání cca 7 dní). **ETERNAL na beton KOMFORT** je možné po dokonalém promíchání se sypkou složkou **ETERNAL křemičité plnivo** použít jako samonivelační stěrku.


Spotřeba: nátěr 0,15–0,20 kg/m² (1 vrstva)

samoniv. stěrka 1,1 (barva) + 1,1 (plnivo) kg/m²/1 mm tl.

Balení: 4,8 kg (4 + 0,8 kg)

Tónování: ano

dvousložkový epoxidový
matný email



ETERNAL[®]

křemičité plnivo

Sypké křemičité plnivo k přípravě samonivelační stěrkové hmoty a zvýšení drsnosti povrchových úprav.

ETERNAL křemičité plnivo je tvořeno tříděnými křemennými písky vysoké čistoty a tvrdosti, je určeno k přípravě samonivelační stěrkové hmoty v kombinaci s výrobkem **ETERNAL na beton KOMFORT**. Uplatňuje se také v případě požadavku na zvýšení drsnosti povrchu natíraných betonových podlah sklepů, garáží, dílen, prodejen, skladišť, výstavních prostor apod., lze jej použít pro vytvoření struktury na fasádních nátěrech.

Spotřeba: samonivelační stěrková hmota: 1 kg (barva)/ 1 kg (plnivo), pro zdrsňení povrchu natíraných ploch: 0,05–0,20 kg/1 kg nátěrové hmoty

Balení: 4,8 kg

sypká směs k přípravě
samonivelační stěrkové hmoty



ETERNAL® epoxy stabil



Dvousložkový vodou ředitelný lesklý email na vysoce odolné nátěry betonových podlah pro vnitřní použití.

ETERNAL epoxy stabil je určen k povrchové úpravě betonových podlah ve sklepech, garážích, dílnách, prodejnách, skladištích, výstavních prostorech apod. Je vhodný i pro vnitřní nátěry veškerých ostatních betonových povrchů, nátěry anhydritových podlah, vápenocementových a cementových omítek, dřeva, dřevovláknitých, dřevotřískových a sádkartonových desek.

Spotřeba: 0,40–0,50 kg/m²

Balení: 10 kg (5 + 5 kg)

Tónování: ano

dvousložkový vodou ředitelný
epoxidový email

— bílá
— světle šedá



podlahové nátěry | ochrana betonu | **interiér**

ETERNAL® mořidlo na beton

ETERNAL mořidlo na beton je určen k venkovní i vnitřní povrchové úpravě betonových ploch, betonových dlaždic, betonové zámkové dlažby a betonových podlah.

Lze jej použít také na pískovec a některé další druhy stavebního kamene. **ETERNAL mořidlo na beton** není vhodný pro nátěry trvale umístěné pod vodou. Není vhodný na hlazené betonové podklady bez předchozího zdrsnění. Nanáší se ve 2–3 vrstvách, 1. vrstvu doporučujeme naředit 10–30 % vody, další vrstvy se neředí.

Spotřeba: 0,10–0,15 kg/m²

(jedna vrstva)

Balení: 1,8 kg, 4,5 kg

Tónování: vybrané odstíny RAL

vodou ředitelná nátěrová hmota
k oživení, zabarvení a sjednocení
vzhledu betonových ploch

— bezbarvá — písková
— šedá — červená
— antracit



podlahové nátěry | **sjednocení vzhledu betonových ploch**

ETERNAL[®]

IN



interiérové barvy | malířské nátěry | zářivě bílé

Interiérová disperzní malířská barva s exkluzivní bělostí.

ETERNAL IN je vodou ředitelná, zářivě bílá, příjemně parfemovaná interiérová barva, vyznačující se vysokou kryvostí a velmi příjemnými aplikačními vlastnostmi. Díky své vysoké paropropustnosti a odolnosti vůči otěru za sucha je předurčená k povrchovým úpravám stěn interiérů ze sádkokartonu, minerálních, sádrových, akrylátových omítek, betonu (panelů i monolitů), povrchů z vláknocementových, sádrovláknitých a dřevotřískových desek, tapet k tomu určených a jiných savých podkladů. Je vhodná také pro aplikaci na sanační omítky.

Spotřeba: 0,20 - 0,30 kg/m²

Balení: 1 kg, 3 kg, 6 kg, 12 kg, 18 kg, 40 kg

Tónování: ano

vysoce kryvý
otěruvzdorný nátěr

bílá



ETERNAL[®]

IN plus



interiérové barvy | malířské nátěry | tónované

ETERNAL IN plus je moderní tónovatelná interiérová barva s vysokou kryvostí a lehkým svěžím parfemováním.

ETERNAL IN plus je určen k povrchové úpravě stěn interiérů ze sádkokartonu, minerálních nebo akrylátových omítek, betonových, vláknocementových a dřevotřískových povrchů a jiných savých podkladů. Je zvláště vhodný pro nátěry interiérů veřejných budov, jako jsou školy, nemocnice, restaurace, čekárny aj., kde jsou kladeny zvýšené požadavky na otěruvzdornost nátěrů.

Spotřeba: 0,20 - 0,30 kg/m²

Balení: 1 kg, 5 kg, 10 kg

Tónování: ano

otěruvzdorná
tónovatelná v široké škále
odstínů

bílá



ETERNAL[®]

IN stop

Izolační interiérová nátěrová hmota zabraňující průniku skvrn z podkladu do nové malby.

ETERNAL IN stop je určen k nátěrům zabraňujícím průniku skvrn do nové malby. Touto barvou lze izolovat skvrny v zakouřených místnostech, skvrny po starých malbách, zatékání, rzi, sazích, skvrny vystupující ze dřeva, dřevotřískových desek při nátěrech disperzními barvami apod.

Spotřeba: 0,20 - 0,30 kg/m², 1-2 vrstvy

Balení: 1 kg, 5 kg

100% překrytí
všech skvrn

bílá



interiérové barvy | malířské nátěry | speciální

ETERNAL[®]

IN Thermo

Termoizolační malířská barva.

ETERNAL IN Thermo zvyšuje povrchovou teplotu chladných stěn a tím zabraňuje jejich vlhnutí vlivem kondenzace vzdušné vlhkosti. Zabraňuje prostupu chladu ze stěn, vzniku plísní, eliminuje projevy tepelných mostů a zvyšuje tepelnou pohodu v místnosti. Je určen k povrchové úpravě stěn interiérů z jádrových, minerálních nebo akrylátových omítek a betonových panelů.

Spotřeba: 0,30 - 0,40 kg/m²

Balení: 0,9 kg, 4 kg

Tónování: pastelové odstíny

...a teplo Vám neuteče

bílá



interiérové barvy | termoizolační nátěry | speciální

ETERNAL[®]

IN steril



interiérové barvy | protiplísňové nátěry | speciální

Malířská barva trvale brání výskytu plísní a bakterií.

ETERNAL IN steril je bílá disperzní malířská barva určená k prevenci i potlačení biotického napadení stěn v interiéru plísněmi, bakteriemi a jinými mikroorganismy. Uplatnění najde tam, kde je žádoucí maximální sterilita prostředí, v místech s vysokou vlhkostí a vysokým rizikem výskytu plísní a bakterií. V domácnostech vytvoří zdravé prostředí, zejména pro alergiky a astmatiky. Je paropropustný, odolný vůči oděru za sucha i mokra. **Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.**

Spotřeba: 0,20–0,30 kg/m²

Balení: 1 kg, 4 kg, 12 kg

Tónování:

pastelové odstíny

pro zdravé prostředí

bílá



ETERNAL[®]

IN silver



interiérové barvy | antibakteriální nátěry | speciální

Antibakteriální malířská barva s obsahem stříbra.

ETERNAL IN silver je antibakteriální malířská barva obsahující koloidní stříbro, která vytváří hygienické nátěry dlouhodobě odolné napadení bakteriemi. Nátěry mají nejvyšší možnou třídu omyvatelnosti a jsou bez nepříjemného zápachu. Použití nachází v interiérech, kde jsou vysoké požadavky na hygienu a odolnost nátěru zejména do vlhkých a špatně větraných místností jako kuchyně, koupelny, prádelny, technické místnosti, dětské pokoje, školy, školky, zdravotnická zařízení či potravinářské provozy. **Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.**

Spotřeba: 0,20–0,30 kg/m²

Balení: 1 kg, 4 kg, 12 kg

Tónování: ano

antibakteriální
malířská barva
s obsahem stříbra
pro povrchy
s vysokou zátěží

bílá



fortekryl®

lazura premium



Prémiová tenkovrstvá lazura pro venkovní i vnitřní nátěry dřeva.

FORTEKRYL lazura PREMIUM je prémiová vodou ředitelná tenkovrstvá lazura na bázi speciální hybridní pryskyřice, světlostálých transparentních pigmentů a speciálních aditiv. Je určena pro venkovní i vnitřní lazurovací nátěry dřeva, např. dveří, plotů, štítů, obložení, pergol, nábytku apod. Vyznačuje se světlostálostí (obsahuje UV filtry), výbornou přilnavostí, trvalou elasticitou, zvýšenou vodoodpudivostí, velmi dobrým rozlivem a jednoduchou aplikovatelností.

Spotřeba: 0,05–0,08 kg/m² na 1 vrstvu

Balení: 0,7 kg, 4,5 kg

Tónování: ano

dlouhodobá ochrana

 bezbarvá



ochrana dřeva | lazurovací nátěry

fortekryl®

lazura klasik



Tenkovrstvá lazura na bázi lněného oleje k ochranným nátěrům dřeva.

FORTEKRYL lazura KLASIK je vodou ředitelná tenkovrstvá lazura na bázi emulze modifikovaného lněného oleje, světlostálých transparentních pigmentů a speciálních aditiv. Je určena pro venkovní i vnitřní lazurovací nátěry dřeva, např. okenic, dveří, podhledů, plotů, štítů, obložení, trámů, zahradních staveb a zahradního nábytku apod. Vyznačuje se světlostálostí (obsahuje UV filtry), trvalou vysokou elasticitou a vodoodpudivostí nátěru, výbornými penetračními vlastnostmi a jednoduchou aplikovatelností.

Spotřeba: 0,05–0,08 kg/m² na 1 vrstvu

Balení: 0,7 kg, 4,5 kg

Tónování: ano

chrání dřevo do hloubky

	bezbarvá		teak
	dub		palisandr
	pinie		
	ořech		
	mahagon		



ochrana dřeva | lazurovací nátěry

fortekryl[®]

interiérový lak

Lak pro ochranné nátěry pohledového dřeva v interiéru.

FORTEKRYL interiérový lak je určen pro odolné nátěry pohledového dřeva, korkových desek, laťovek, palubek a dřevotřískových desek v interiéru. Vyznačuje se snadnou aplikací a výbornou přilnavostí k podkladu. Vyhovuje hygienickým požadavkům na hračky a na dětský nábytek.

Spotřeba: 0,10–0,15 kg/m² na 1 vrstvu

Balení: 0,7 kg, 1,8 kg, 4 kg

Tónování: ano

ochrana dřeva | ochranné laky

bez nepříjemného zápachu



fortetekryl[®]

podlahový lak

Polyuretanový lak pro vysoce odolné nátěry podlah a nábytku.

FORTEKRYL podlahový lak vytváří nežloutnoucí, vysoce tvrdé a oděru odolné povrchové úpravy dřeva v interiéru. Je osvědčenou volbou pro pochozí nátěry dřevěných podlah, parket, nábytku. Splňuje hygienickou normu k povrchovým úpravám hraček a dětského nábytku.

Spotřeba: 0,10–0,13 kg/m² na 1 vrstvu

Balení: 0,6 kg, 1,8 kg, 4 kg

Tónování: ano

ochrana dřeva | ochranné laky

pro povrchové úpravy hraček



fortekryl[®]

venkovní lak

Lak na dřevo odolný UV záření a povětrnosti.

FORTEKRYL venkovní lak je určen pro dlouhodobou ochranu nepochozího dřeva v exteriéru. Nátěry vykazují velmi dobrou přilnavost. Díky vysoce účinným UV filtrům má vysokou světlostálost a výrazně omezuje tmavnutí dřeva. Vyznačuje se snadnou aplikací a sníženou lepivostí. Proniká do podkladu více než běžné vodou ředitelné laky, chrání tak dřevo lépe a déle. Zvýrazňuje přírodní povahu dřeva a vytváří příjemný hřejivý vzhled.

Spotřeba: 0,10–0,15 kg/m² na 1 vrstvu

Balení: 0,6 kg, 1,8 kg

Tónování: ano

dlouhodobá ochrana
před povětrností

mat



ochrana dřeva | ochranné laky

fortekryl[®]

voskový olej

Olej s přídavkem přírodních vosků pro ochranu dřeva v interiéru a exteriéru.

FORTEKRYL voskový olej je určen k povrchové úpravě tvrdého i měkkého dřeva, např. dřevěného obložení, nábytku, schodiště, trámů, stropů, ale i dřevěných teras, pergol, zahradního nábytku a podlahy z tvrdých nebo tropických dřevin. Nátěrová hmota na bázi přírodních vosků a emulgovaného lněného oleje obsahuje velmi jemné, vysoce transparentní pigmenty a účinné UV filtry, které ochrání dřevo před povětrností i slunečním zářením. Nátěry vykazují trvale vysokou elasticitu a vodoodpudivost, výborné penetrační vlastnosti. **FORTEKRYL voskový olej** se aplikuje štětcem.

Doporučený počet vrstev: 2–3 vrstvy

Spotřeba: 0,07–0,10 kg/m² na 1 vrstvu
dle tvrdosti dřeva

Balení: 0,7 kg; 1,8 kg

Tónování: ano

je pochozí | obsahuje UV filtr

- bezbarvá
- ořech
- teak
- palisandr



ochrana dřeva | ochranné laky

fortekryl[®]

napouštědlo na dřevo

Speciální napouštěcí prostředek pro fungicidní a insekticidní ochranu dřeva.

FORTEKRYL napouštědlo na dřevo je kapalný, konzervační přípravek pro hloubkovou ochranu dřeva před dřevokazným hmyzem, plísněmi, houbami a modráním dřeva. Nachází uplatnění jako primární preventivní impregnace formou nátěru u dřevěných stavebních konstrukcí, plotů, dřevěných přístřešků, truhlářských výrobků a podobně. **Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.**

Spotřeba: 0,12–0,17 kg/m² dle savosti podkladu

Balení: 0,7 kg, 5 kg

Tónování: ano

chrání dřevo do hloubky



ochrana dřeva | prevence napadení

ETERNAL[®]

na dřevo základní

Vodou ředitelná nátěrová hmota pro základní nátěry dřeva, dřevotřískových a dřevovláknitých materiálů.

ETERNAL na dřevo základní je určen k základním nátěrům dřevěných výrobků pro interiér i exteriér např. dveře, okna, dále k nátěrům dřevotřískových a dřevovláknitých desek. **ETERNAL na dřevo základní** zvyšuje přilnavost mezi podkladem a vrchním nátěrem, vyplňuje póry a vyrovnává povrchové nerovnosti podkladu, omezuje pronikání barevných skvrn z podkladu a zlepšuje tak vlastnosti výsledné povrchové úpravy.

Spotřeba: 0,10–0,20 kg/m² na 1 vrstvu

Balení: 0,7 kg, 5 kg

Tónování: pastelové odstíny

pro dokonale hladký povrch

bílá



ochrana dřeva | základní nátěry | brousitelné

ETERNAL[®]

univerzální penetrace

Penetrace pod všechny druhy disperzních malířských a fasádních barev zvyšující jejich přilnavost.

ETERNAL univerzální penetrace se používá pro penetraci savých podkladů, jakými jsou pohledový beton, minerální nebo sádrové omítky a sádrokartonové desky pod běžné druhy disperzních nátěrových hmot, tmelů a lepidel. **ETERNAL univerzální penetraci** doporučujeme pro zpevnění podkladu a zlepšení přilnavosti následných vrstev termoizolační hmoty **ETERNAL IN Thermo**, disperzních malířských barev **ETERNAL IN**, **ETERNAL IN plus**, **ETERNAL IN steril** a **ETERNAL IN silver**. **ETERNAL univerzální penetrace** není vhodná na vlhké podklady.

Spotřeba: 0,10–0,20 kg/m²

Balení: 3 kg, 5 kg, 10 kg

zpevňuje podklad,
sjednocuje nasákavost

bezbarvá



penetrace | univerzální penetrace

FORTE[®]

penetral

Speciální penetrační prostředek s hloubkovou účinností pro zpevnění podkladu a zvýšení přilnavosti následně aplikovaných disperzních nátěrových hmot a sčerkových izolací.

FORTE penetral se používá pro penetraci betonu, omítek, vláknoce-mentových a sádrokartonových desek, pro zpevnění podkladu a zlepšení přilnavosti následných vrstev tmelů, lepidel příp. nátě-rových hmot. **FORTE penetral** není vhodný na vlhké podklady.

Spotřeba: 0,15–0,20 kg/m²

Balení: 1 kg, 5 kg, 10 kg

speciální hloubková penetrace

bezbarvá



penetrace | hloubková penetrace

FORTE[®]

adhezní můstek

penetrace | zdrsnění podkladu | savé i hladké povrchy

Pigmentovaná nátěrová hmota s penetračním účinkem plněná křemičitým pískem.

FORTE adhezní můstek je určen k nátěrům hladkých betonových povrchů, vláknocementových, sádkokartonových a dřevoštěpkových desek před nanášením dekorativních omítek apod. Zvyšuje přilnavosti dalších aplikovaných vrstev, povrchových úprav a usnadňuje jejich nanášení. Nátěr lze použít i jako adhezní můstek při lepení tepelných izolantů, zejména pěnového polystyrenu. **FORTE adhezní můstek** výrazně zvýší drsnost podkladu a zaručí vyšší přídržnost omítky popř. lepidla nanesených později.

Spotřeba: cca 0,15 kg/m²

Balení: 1 kg, 3 kg, 12 kg

pro zlepšení přilnavosti

bílá



SANATHERM[®]

PN

penetrace | pod zateplovací systém | savé povrchy

Penetrační prostředek do zateplovacího systému SANATHERM.

SANATHERM PN se používá k penetraci a zpevnění upravených povrchů zdí budov určených k dodatečnému zateplení. Penetrací se jednak zpevní podklad a jednak se zvýší přilnavost lepidla, kterým se na podklad lepí termoizolační desky.

Spotřeba: 0,15–0,20 kg/m²

Balení: 10 kg

penetrace pro zateplování



SANATHERM[®]

PNO silikon

Penetrační prostředek pod silikonovou omítkovinu.

SANATHERM PNO silikon je penetrační prostředek určený pro napouštění podkladu před aplikací omítkoviny **SANATHERM O silikonová omítkovina**. **SANATHERM PNO silikon** zvýší přilnavost omítkoviny a barevně sjednotí podklad.

Spotřeba: 0,25–0,30kg/m²

Balení: 5 kg, 20 kg

Tónování: ano

penetrace pod silikon



penetrace | pod omítkoviny | silikon

SANATHERM[®]

PNO

Pigmentovaná nátěrová hmota s penetračním účinkem pod SANATHERM O akrylátovou omítkovinu s dobrou paropropustností.

SANATHERM PNO je určen k nátěrům armovací vrstvy zateplovacích systémů před aplikací omítkoviny. Nátěr barevně sjednotí podklad a zvýší přilnavost disperzní omítkoviny **SANATHERM O akrylátová omítkovina**.

Spotřeba: 0,25–0,30kg/m²

Balení: 5 kg, 20 kg

Tónování: ano

penetrace pod akrylát



penetrace | pod omítkoviny | akrylát

SANATHERM[®] O

silikonová omítkovina

Silikonová tenkovrstvá omítkovina.

SANATHERM O silikonová omítkovina je určena k povrchovým úpravám vápenných, cementových, vápenocementových omítek, betonových konstrukcí, kontaktních zateplovacích systémů. Tato tenkovrstvá silikonová omítkovina vykazuje vysokou přilnavost k podkladu, vysokou odolnost alkáliím, povětrnostním vlivům a UV záření. Vyznačuje se dobrou propustností pro vodní páru a vodotěsností. Je možné ji použít i na dřevotřískové, sádkokartonové, cementotřískové a vláknocementové podklady.

Spotřeba:

drásaná
D1,5: 2,1–2,6 kg/m²
D2: 2,3–2,9 kg/m²

zatíraná
Z1,5: 2,5–2,9 kg/m²
Z2: 3,0–3,3 kg/m²

■ bílá

Balení: 25 kg

Tónování: ano

samočistící
efekt fasády



omítkoviny | silikonové

SANATHERM[®] O

akrylátová omítkovina

Akrylátová disperzní tenkovrstvá omítková hmota s výbornou zpracovatelností a přilnavostí k podkladu a vysokou odolností alkáliím, povětrnostním vlivům a UV záření.

SANATHERM O akrylátová omítkovina je určená ke konečné povrchové úpravě zateplovacích systémů na venkovní i vnitřní povrchy betonových konstrukcí, vápenné, cementové, vápenocementové omítky, je možné ji použít i na dřevotřískové a sádkokartonové desky. Vyznačuje se dobrou propustností pro vodní páru a vodotěsností.

Spotřeba:

drásaná
D1,5: 2,1–2,6 kg/m²
D2: 2,3–2,9 kg/m²

zatíraná
Z1,5: 2,5–2,9 kg/m²
Z2: 3,0–3,3 kg/m²

■ bílá

Balení: 25 kg
Tónování: ano

vysoká
odolnost
povětrnosti



omítkoviny | akrylátové

SANATHERM[®] B

akrylát

Akrylátová fasádní barva.

SANATHERM B akrylát je určen pro venkovní i vnitřní úpravy povrchů stěn z vápenných, cementových, vápenocementových omítek, polymerních omítek typu **SANATHERM O**, betonu, plynosilikátových, vláknocementových, cementotřískových, sádkokartonových desek. Používá se tam, kde se vyžaduje prodloužení životnosti stávající úpravy, zvýšení odolnosti vodě, UV záření a dalším negativním povětrnostním faktorům. Zabraňuje špinění a zvyšuje omyvatelnost fasády. Snižuje průnik oxidů dusíku a síry do podkladové vrstvy.

Spotřeba: 0,30–0,50 kg/m²

Balení: 3 kg, 6 kg, 12 kg

Tónování: ano

fasádní barva standard

bílá



fasádní barvy | akrylátové

SANATHERM[®] B

silikon

Silikonová fasádní barva se samočisticím efektem.

SANATHERM B silikon je určen pro povrchovou úpravu minerálních materiálů jako jsou omítky, beton, cihly či stavební kámen. Nátěry se vyznačují výbornou odolností na povětrnosti, výbornou vodoodpudivostí, nízkou vodopropustností, velmi nízkým difúzním odporem pro vodní páru a nízkou špinivostí. Je vhodný pro nátěry fasád, které musí zajistit odvětrání většího množství vodních par.

Spotřeba: 0,30–0,60 kg/m²

Balení: 3 kg, 6 kg, 12 kg

Tónování: ano

paropropustná,
vodoodpudivá

bílá



fasádní barvy | silikonové

SANATHERM[®] B

silikon PREVENŠIL

Silikonová fasádní barva vysoce odolná plísním, houbám a řasám. SANATHERM B silikon PREVENŠIL je určen zejména pro venkovní použití speciálně na fasády domů, u kterých je nebezpečí napadení houbami, plísněmi a nebo řasami. SANATHERM B silikon PREVENŠIL je určen pro povrchovou úpravu vápenných, vápenocementových, cementových omítek, akrylátových, silikátových a silikonových šlechtěných omítek a nátěrů a dalších podkladů jako jsou cihly, stavební kámen. Nátěry se vyznačují vysokou odolností UV záření a povětrnostním vlivům, vodoodpudivostí, nízkou vodopropustností, velmi nízkým difuzním odporem pro vodní páru a nízkou špinivostí. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Spotřeba: 0,30–0,60 kg/m²

Balení: 10 kg

Tónování: ano

prevence plísní
na fasádách

bílá



fasádní barvy | silikonové

ETERNAL[®]

hydrofobizace W

Vodou ředitelný hydrofobizační prostředek zabráňující pronikání vlhkosti a ušpinění povrchu stavebních materiálů.

ETERNAL hydrofobizace W je určen k úpravě porézních stavebních materiálů pro snížení kapilární nasákovosti jejich povrchu. Je vhodný na omítky, kámen, cihly, zděné objekty, pálené a betonové střešní krytiny, betonové prvky a konstrukce, cementotřískové a vláknocementové desky, štuky obsahující cement atd. Zmenšuje poškozování ošetřeného podkladu srážkami, jeho ušpinění, napadení řasami, mechy a lišejníky, minimalizuje vytváření vápenných výkvětů, aniž by měnil jeho vzhled a difuzní odpor.

Spotřeba: 0,03–0,10 kg/m²
(dle nasákovosti podkladu)

Balení: 10 kg

odpuzuje vodu, snižuje špinivost



hydroizolace | koupelny | interiér

ETERNAL[®] elast

k překrytí trhlin,
odolnost solím

Speciální pružná akrylátová barva odolná chemickým rozmrazovacím látkám určená na protikarbonatační nátěry betonu a nátěry fasád s pavučinovými trhlinkami.

ETERNAL elast je určen k provádění ochranných protikorozních a protikarbonatačních nátěrů betonových a železobetonových konstrukcí včetně konstrukcí silničních staveb. Doporučuje se k sanaci obvodových plášťů budov a konstrukcí narušených povrchovými trhlinkami. Díky pružnosti a odolnosti chemickým rozmrazovacím látkám, CO₂ a SO₂ k ochraně silničních staveb před dopady posypových solí a před karbonatací betonu.

Spotřeba:

0,40 kg/m² protikarbonatační nátěry
0,40–0,90 kg/m² podklady s trhlinkami
k přemostění trhlin:

0,2 mm – 2 x 0,20 kg/m²

0,3 mm – 2 x 0,30 kg/m²

0,5 mm – 3 x 0,30 kg/m²

Balení: 10 kg

Tónování: ano

 bílá



fasádní barvy | překrytí trhlin | speciální

FORTISOL[®] UNI

Jednosložková hydroizolační hmota pod obklady pro vnitřní použití.

FORTISOL UNI je určen pro hydroizolace betonových ploch, stěn opatřených cementovou nebo vápenocementovou omítkou. Používá se pod obklady a dlažbu a je vhodná i pro hydroizolace sádkokartonu. **FORTISOL UNI** po zaschnutí vytváří pružnou bežešvou hydroizolační vrstvu.

Spotřeba: 1,50–2,00 kg/m²

Balení: 5 kg

hydroizolace
koupelen

 tmavě šedá



hydroizolace | koupelny | interiér

FORTISOL[®]

1K

hydroizolace | ochrana betonu | jednosložkové

Jednosložková mrazuvzdorná hydroizolační stěrková hmota k izolacím a ochraně stavebních konstrukcí z betonu a oceli.

FORTISOL 1K se používá pro vnější a vnitřní izolace základů, sklepů a jiných stavebních konstrukcí v nových i starých stavbách. Vytvrzená vrstva hydroizolační hmoty zabraňuje průniku spodních vod a to i při tlaku působícím směrem z podkladu. **FORTISOL 1K** chrání betonové, železobetonové i ocelové konstrukce před vodou, vlhkostí a agresivními atmosferickými vlivy, zabraňuje průniku CO₂ a SO₂ do betonových konstrukcí mostů, kanálů a štol podzemních a vodních staveb.

Spotřeba: informace o spotřebě naleznete na www.barvy-eternal.cz

Balení: 5 kg, 15 kg

jednosložková hydroizolace

tmavě šedá



FORTISOL[®]

hydroizolace | ochrana betonu | dvousložkové

Mrazuvzdorná hydroizolační stěrková hmota k bežešvým izolacím a ochraně stavebních konstrukcí z betonu a oceli.

FORTISOL se používá k izolaci stavebních hmot, konstrukcí a základů proti spodním vodám v nových i starých stavbách jak pro vnější, tak i pro vnitřní izolace. Vytvrzená vrstva hydroizolační hmoty je odolná proti spodním a tlakovým vodám a to i při tlaku působícím směrem z podkladu. **FORTISOL** chrání betonové konstrukce před agresivními atmosferickými vlivy. Zabraňuje průniku CO₂ a SO₂ do betonové konstrukce kanálů a štol podzemních staveb. Zabraňuje též průniku radonu z podloží a je vhodný k izolacím jímek, septiků, kanálů, štol podzemních a vodních staveb (i proti tlakové vodě) i jako adhezní můstek pro dodatečné betonáže.

Spotřeba: informace o spotřebě naleznete na www.barvy-eternal.cz

Balení: 20 kg (15 + 5 kg)

dvousložková hydroizolace

středně šedá



SANATHERM[®]

LZH

Lepicí a zpevňovací hmota do zateplovacích systémů.

SANATHERM LZH je určen k lepení fasádních tepelně izolačních desek z pěnového polystyrenu, fasádních desek z minerální vaty a výztužných vrstev na uvedené izolanty při montáži vnějších kompozitních zateplovacích systémů. Nevhodné podklady jsou kovy, dřevo, materiály s podílem dřeva, skla, plastu, lamináty a živice.

Spotřeba:

3,00–5,00 kg/m² lepení desek
4,00–5,00 kg/m² armovací vrstva,
doporučená tl. vrstvy 3–6 mm

Balení: 25 kg

lepidlo na polystyrén



lepidla | zateplovací systém

Výztužná tkanina do SANAKRYLU

Výztužná tkanina do SANAKRYLU je perlínka z polypropylenového pásku.

Je určena jako výztuž hydroizolační střešní fólie vytvořené ze střešní hydroizolační hmoty **SANAKRYL TOP**. Kromě plošného vyztužení zajišťuje také potřebnou a rovnoměrnou tloušťku hydroizolační fólie po celé ploše a slouží pro snadnou vizuální kontrolu tloušťky nanesené vrstvy hmoty **SANAKRYL**.

Rozměr: šíře 1,00 m
návin 200 m

na ploché střechy



střešní nátěry | ploché střechy

FORTE[®]

butyl těsnicí pás




Samolepící pružný těsnicí pás.

FORTE butyl těsnicí pás je vleasový pás opatřený na jedné straně vrstvou syntetického butylkaučuku. Pás dlouhodobě odolává vodě, je dokonale vodotěsný. Neodolává ropným produktům a organickým rozpouštědlům. Použité butylkaučukové lepidlo velmi dobře lne ke stavebním podkladům, má vysokou lepivost a velmi vysokou odolnost stárnutí. **FORTE butyl těsnicí pás** je určen do hydroizolačních systémů k utěsnění spár, přechodů mezi různými konstrukčními celky a materiály ve spojení s hmotami **FORTISOL**, **FORTISOL 1K**, **FORTISOL UNI**, **SANAKRYL TOP**. Není vhodný pro lepení spojů s mechanickým namáháním.

Rozměry: šíře 10 cm
Balení: 20 m


utěsnění spár,
přechodů apod.

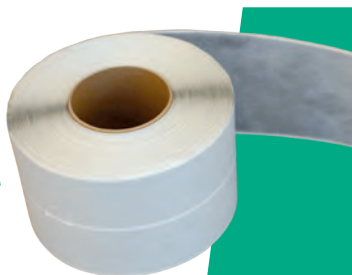

hydroizolace | speciální | doplňky

FORTE[®]

pružný těsnicí pás a těsnicí pás PROFI




Pružné těsnicí pásy do hydroizolačních systémů.

FORTE pružný těsnicí pás je určen do hydroizolačních systémů k trvalému pružnému utěsnění dilatačních spár, přechodů mezi různými konstrukčními celky a materiály, koutů ve spojení s hmotami **FORTISOL**, **FORTISOL 1K**, **FORTISOL UNI**, **SANAKRYL TOP**.

FORTE těsnicí pás PROFI je pružný, dokonale těsný pro vodu a vodní páru, má vysoký difúzní odpor pro radon, vysokou průtažnost, odolává alkalickému prostředí, solím, zředěným kyselinám.

Rozměry: šíře 12 cm
Balení: 10 m, 50 m

utěsnění spár,
rohů apod.

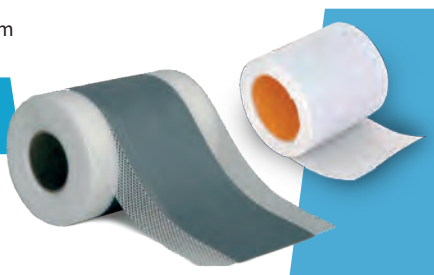

hydroizolace | speciální | doplňky

FORTE[®]

opravný beton

Rychle tvrdnoucí hmota pro drobné betonářské práce a opravy betonu.

FORTE opravný beton je určen pro drobné betonářské práce v interiéru i exteriéru, opravy betonu, kotvení, vyplnění výtluků a opravy vodorovných ploch. Povrch lze zatížit již po krátké době. Umožňuje rychlé vysprávkování konstrukcí a podlah balkonů před hydroizolací hmotami **FORTISOL**, **FORTISOL 1K**. Provedené opravy jsou pochozí již po 2 hodinách. Vyznačuje se rychlým tuhnutím a tvrdnutím, vysokou přídržností k podkladu, pevností, odolností mrazu a výbornou zpracovatelností. **FORTE opravný beton** není vhodný na živичné podklady, dřevo, plasty a kovy.

Spotřeba: 16 kg suché směsi na 1 m²
při tloušťce vrstvy 1 cm

Balení: 12,5 kg

pochozí již za 2 hodiny



hydroizolace | opravné betony | vodorovné povrchy

FORTE[®]

vyrovnávací hmota

Vyrovnávací stěrková hmota na silikátové podklady.

FORTE vyrovnávací hmota je určena k vyrovnání vodorovných a svislých ploch soudržných silikátových podkladů v tloušťce jedné vrstvy od 2–30 mm, vytváření spádových mezivrstev a tenkovrstvých potěrů v interiéru i exteriéru, na vysprávkování a vyrovnání podlah balkonů před hydroizolací hmotami **FORTISOL**, **FORTISOL 1K**, na vyrovnání betonových podlah před instalací nášlapné vrstvy. Vyznačuje se velmi dobrou přilnavostí na silikátových podkladech a minimálním smrštěním.

Spotřeba: 16 kg suché směsi na 1 m²
při tloušťce vrstvy 1 cm

Balení: 25 kg

k povrchovým opravám



hydroizolace | opravné betony | svislé povrchy

ETERNAL®

odstraňovač plísní

Prostředek pro likvidaci plísní, hub, řas mechů a lišejníků.

ETERNAL odstraňovač plísní je širokospektrální biocidní prostředek určený k likvidaci biotického napadení zdiva, střešních krytin, dřeva a jiných stavebních povrchů s dlouhodobým protiplísňovým účinkem. Je určen k sanaci ploch interiéru i exteriéru. **Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtete údaje na obalu a připojené informace o přípravku.**

Spotřeba: 0,10–0,20 kg/m²

Balení: 0,5 kg, 5 kg

likvidace plísní | speciální

pro likvidaci plísní, hub, řas a bakterií



ETERNAL®

hygienický gel na ruce

Hygienický gel na ruce pro každodenní použití.

ETERNAL hygienický gel na ruce s příjemnou vůní kiwi a melounu obsahuje 65 % lihu a je ideálním řešením pro každodenní ochranu proti bakteriím.

Balení: 150 ml

s antibakteriální přísadou



ETERNAL[®]

dezinfekce



Dezinfekční přípravek k hygieně rukou s virucidním účinkem.

ETERNAL dezinfekce je určena k dezinfekci lidské pokožky zejména rukou. Má široké spektrum virucidní účinnosti, která je prokázána již po pár sekundách nanesení na pokožku. Dezinfekce je parfemovaná příjemnou vůní melounu a kiwi.

Balení: 500 ml, 3 l, 10 l



AUSTIS a.s.

K Austisu 680, 154 00 Praha 5

Česká republika

tel.: +420 251 099 111

www.barvy-eternal.cz



vydání 2023